立式红外广告机规格书

客户： _____

型号： **43 英寸**

规格： _____

日期： _____

审核	批准	版本
HY	HY	HY26.4.0

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

声明：
*此文件中包含的所有信息内容最终解释权归本公司，内容仅供参考，所有未经授权和允许的复制都是不被认可和应被禁止的；
*此文件中包含所有的参数数据信息为此系列标准版机型的参数信息，不代表我司此系列产品所有的参数和数据，实际参数数据要以与销售签订的具体型号为准；

一、概述简介

- 机身前框 3mm 钢化玻璃，侧面铝型材，后壳采用钣金材质，机身轻薄简洁，安装便捷。
- 高清液晶屏幕，画质清晰细腻，显示效果出众。
- 支持播放图片、视频、滚动文字等多种多媒体广告内容，宣传形式丰富。
- 设备运行稳定可靠，低功耗更节能，可 7×24 小时连续不间断工作。
- 立式竖屏安装，适配不同场景摆放需求。
- 内置双喇叭，可同步播放音频，声画同步效果更佳。
- 广泛适用于商场、酒店、写字楼、餐厅、营业厅、电梯间等各类场所。
- 红外触摸屏支持多点触控操作，交互流畅，查询使用更便捷。

二、产品图片

-效果图————



资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

三、设备参数

尺寸	43 寸
分辨率	1920*1080
屏体工艺	框贴工艺
亮度	≥350cd/㎡
可视角度	89/89/89/89
色彩	16.7M 72%NTSC
屏幕比例	16:9
理论寿命	50000 小时
喇叭	2*5Ω8W 高品质喇叭
工作环境	室内
额定功率	≤ W
输入电压	AC110-220V
产品尺寸	1800*604*460mm
产品重量	
产品包装	
使用环境	温度 0℃~50℃/湿度 10%RH~90%RH
存储环境	温度 - 5℃~60℃/湿度 10%RH~90%RH

四、触摸参数

触摸方案	红外 10 点触摸
触摸介质	手指或者红外触摸笔
触摸精度	≦3mm
驱动方式	免驱
触摸接口	USB
触摸寿命	理论 5000 万次以上

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技
资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

五、系统配置

安卓配置选择：

操作系统	Android
系统版本	7.1/9.0/11/12/14
CPU	RK3288/RK3399/RK3566/RK3568/RK3588
运行内存	DDR3 2GB/4GB/8GB
存储内存	EMMC FLASH 16GB/32GB/64GB/128GB
输入接口	USB*2/TF 卡槽*1/HDMI*1/DC*1/RJ45*1
音频接口	3.5 耳机座*1
网络通信	WiFi+以太网
4G/5G	选购功能
软件	信息发布软件、触摸查询软件

安卓配置选择：

系统版本	Windows7 / Windows10 / Windows11
主控芯片	Intel I3 / I5 / I7
运行内存	4GB / 8GB / 16GB / 32GB
存储内存	128GB / 256GB / 512GB / 1T
系统端口	DC*1 USB*4 RJ45*1 音频口*2 HDMI*1 VGA*1
网络通信	WiFi+以太网
系统语言	中文/英文等多国语言可选

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

六、产品尺寸图

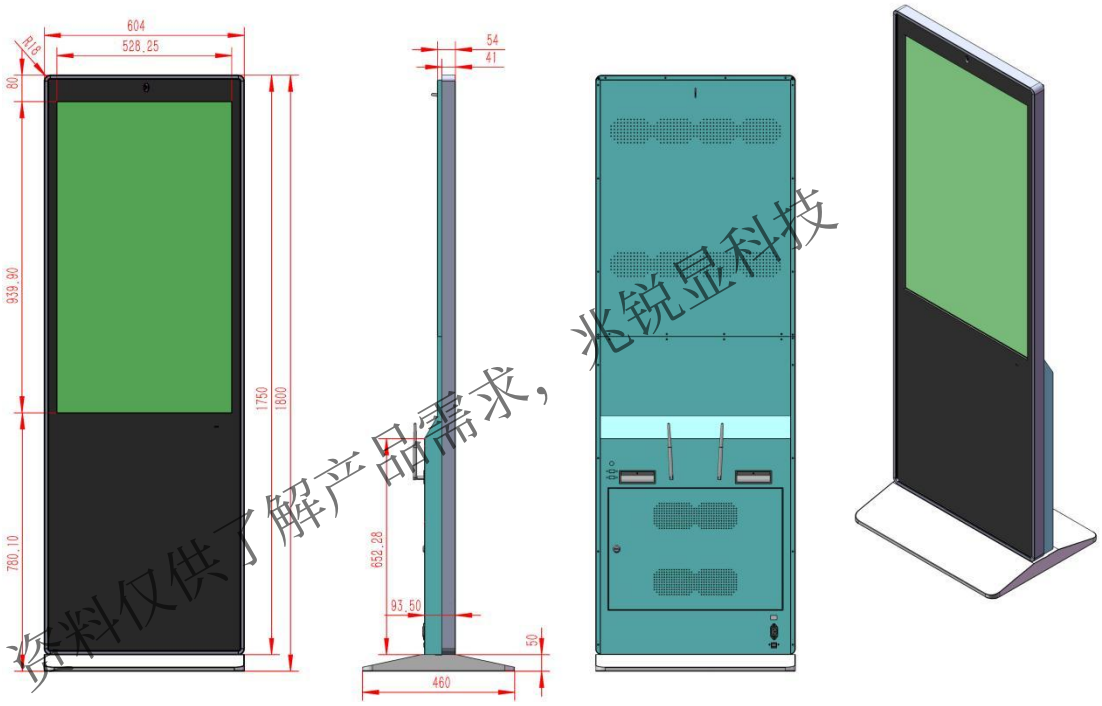

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技

资料仅供了解产品需求，兆锐显科技