双面屏系列

室内固装显示屏

箱体尺寸：500x500x26mm
模组尺寸：250x250mm
像素间距：P1.56/P1.953/P2.604/P3.91



（双面直角）

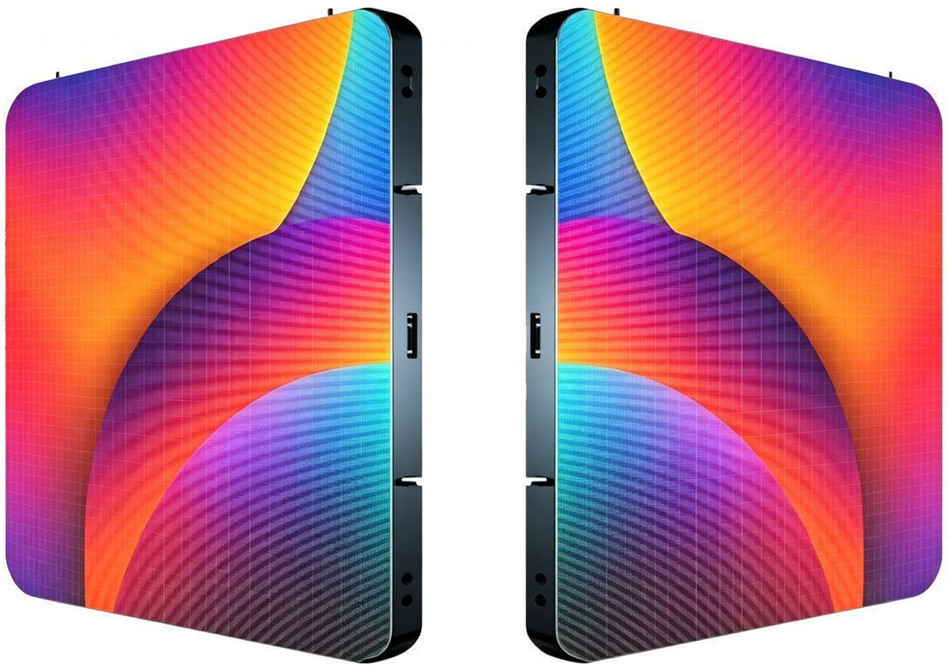

（双面圆角）

产品参数

产品名称	P 1.56	P 1.953	P 2.604	P3.91
像素间距	1.56mm	1.953mm	2.604mm	3.91mm
像素密度	409600 dots/m²	262144 dots/m²	147456 dots/m²	65025 dots/m²
灯珠类型	SMD1010(GOB)	SMD1010(GOB)	SMD2020(GOB)	SMD2020(GOB)
像素	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
模组大小	250x250mm			
模组分辨率	160x160	128x128	96x96	64x64
模组重量	0.2 3KG	0.2 3KG	0.2 3KG	0.19 KG
箱体尺寸	500x500x26mm			
箱体像素点	320×320dots	256× 256dots	192× 192dots	128 X 128dots
箱体重量	4.47kg	4.5kg	4.8kg	4.3kg
维护方式	前/后维护			
防护等级	IP 30			
亮度	标准亮度为800cd/㎡，高端亮度可达2000-3000cd/㎡			
水平视角	≥160°			
垂直视角	≥140°			
色温	9000~10000K			
最佳观看距离	2.5 m	3 m	4 m	6 .5m
工作电压	4.5-5V			
输入电压	100-240V			
最大电流	6A			
最大功率	820W/㎡	680W/㎡	740W/㎡	620W/㎡
平均功率	2 90W/㎡	280W/㎡	260W/㎡	230W/㎡
对比度	5000:1			
扫描方式	1/ 40S	1/ 32S	1/ 32S	1/ 16S
灰度	12-16Bit			
刷新频率	3840Hz			
寿命	≥100,000Hours			
认证	CE FCC			

高清图像质量

▶ 选配GOB封装技术，表面光源超高墨量，色彩一致性出色

▶ 原生灰度 12 位 - 16 位

▶ 支持3840Hz刷新率

▶ 高可靠性和保护等级

▶ 表面防护等级 IP30

▶ 更小的像素间距，支持低于P1.5

其他品牌　　我们的

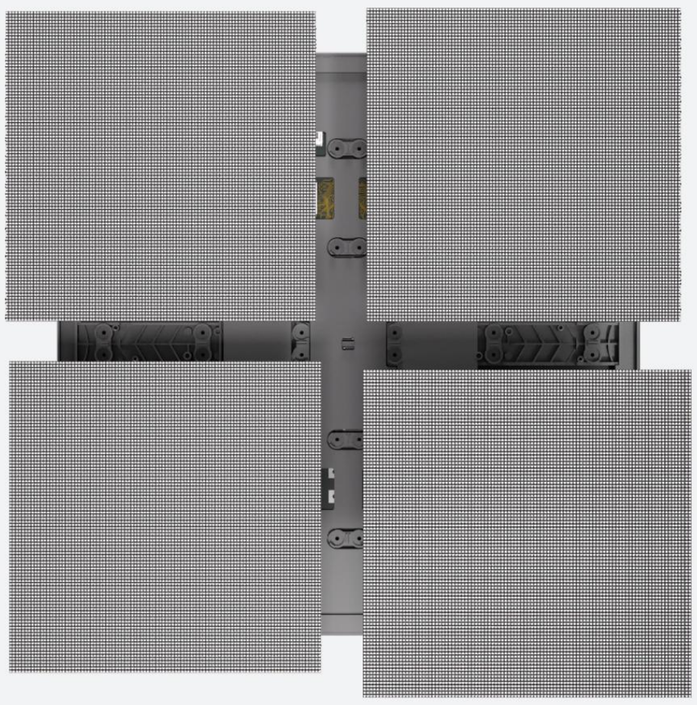

单模块设计

▶ 快速安装，可前后维护，更便捷安装

▶ 全压铸铝外壳，散热性能更佳，无缝拼接

▶ 外壳采用内螺钉固定，以实现更美观且稳定的外观

智能应用场景

▶ 双面显示，屏幕可同步或异步

▶ 硬连接设计，无排线，5V电源线配置，故障率极低

▶ 厚度26毫米，重量5公斤，双面显示



箱体重量：5kg



箱体重量：5kg

案例展示


HAPPY CITY
吃喝玩乐购
LACOSTE



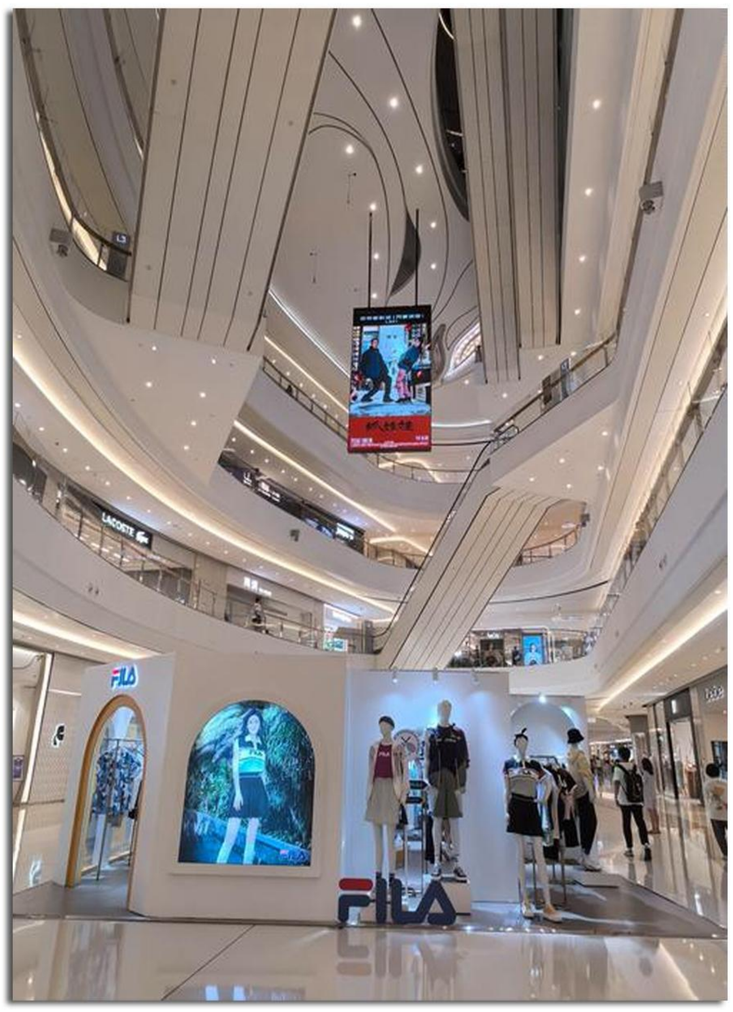
FILA
FILA

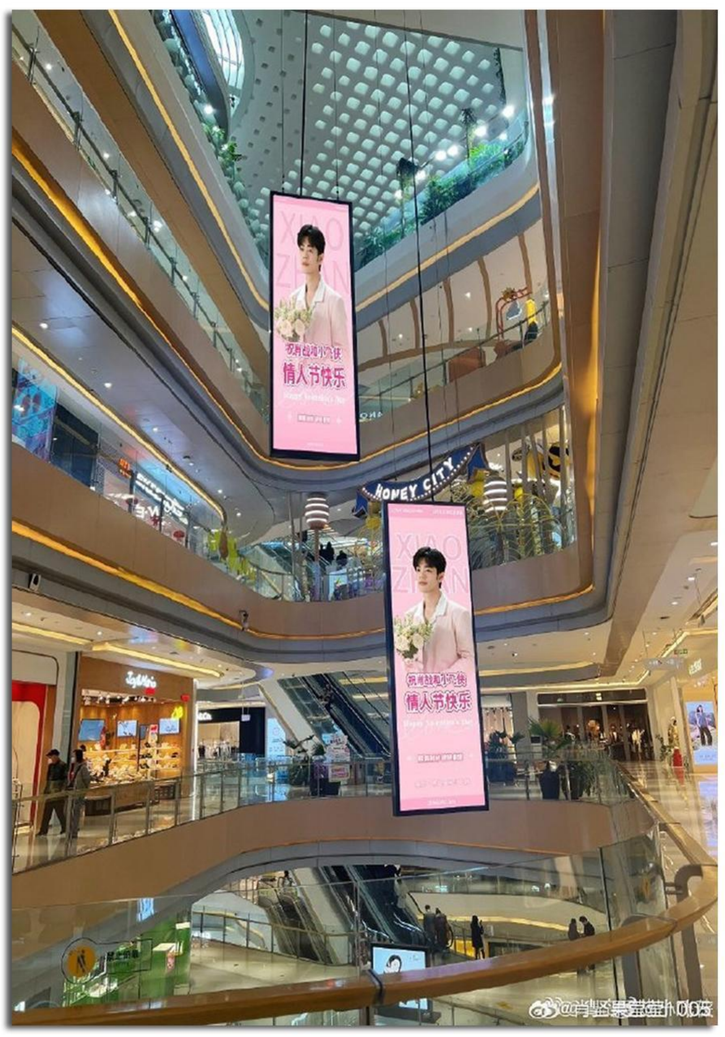
HONEY CITY
情人节快乐
情人节快乐

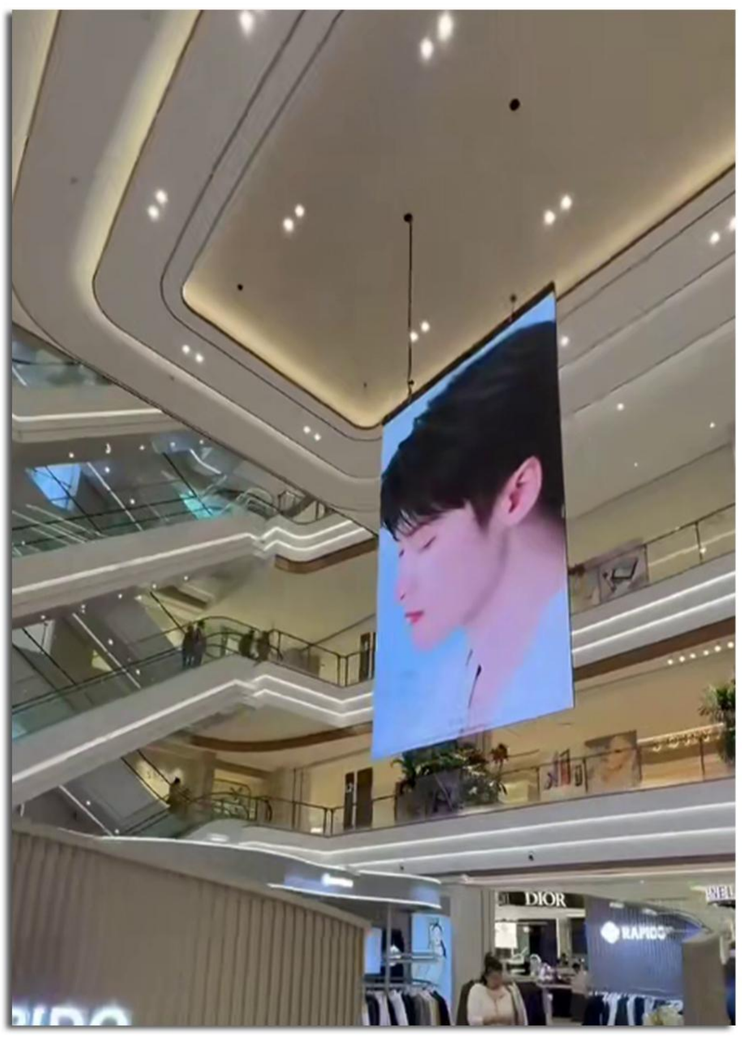
DIOR

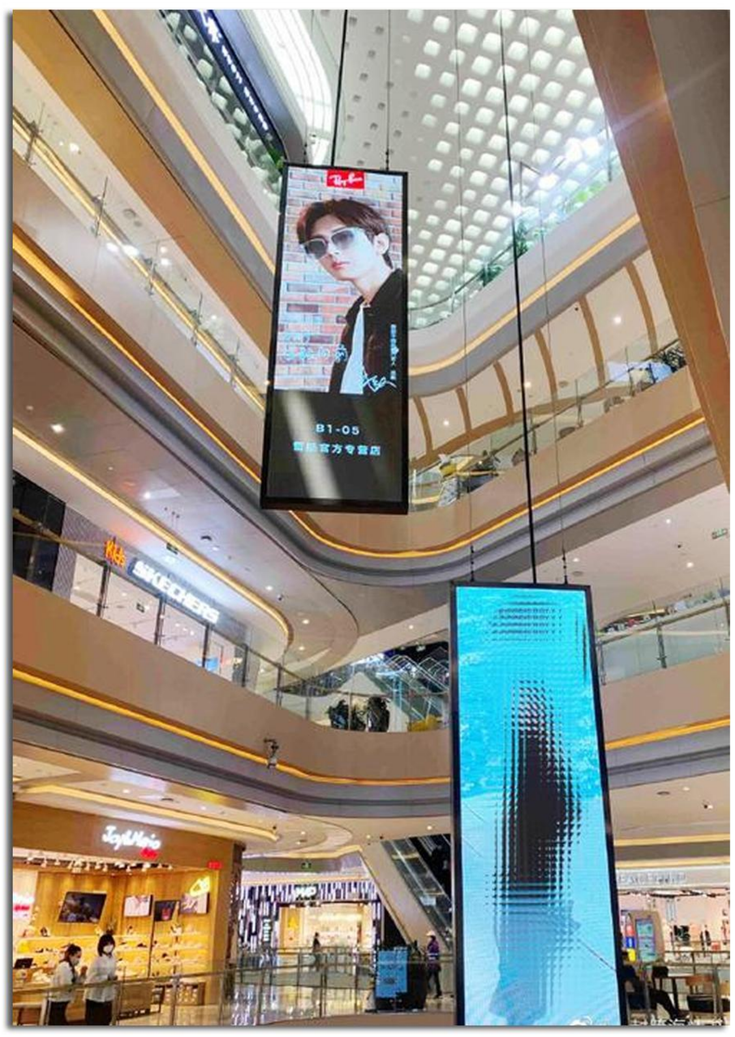
B1-05
LACOSTE


新春季
5F


FOREVERMARK

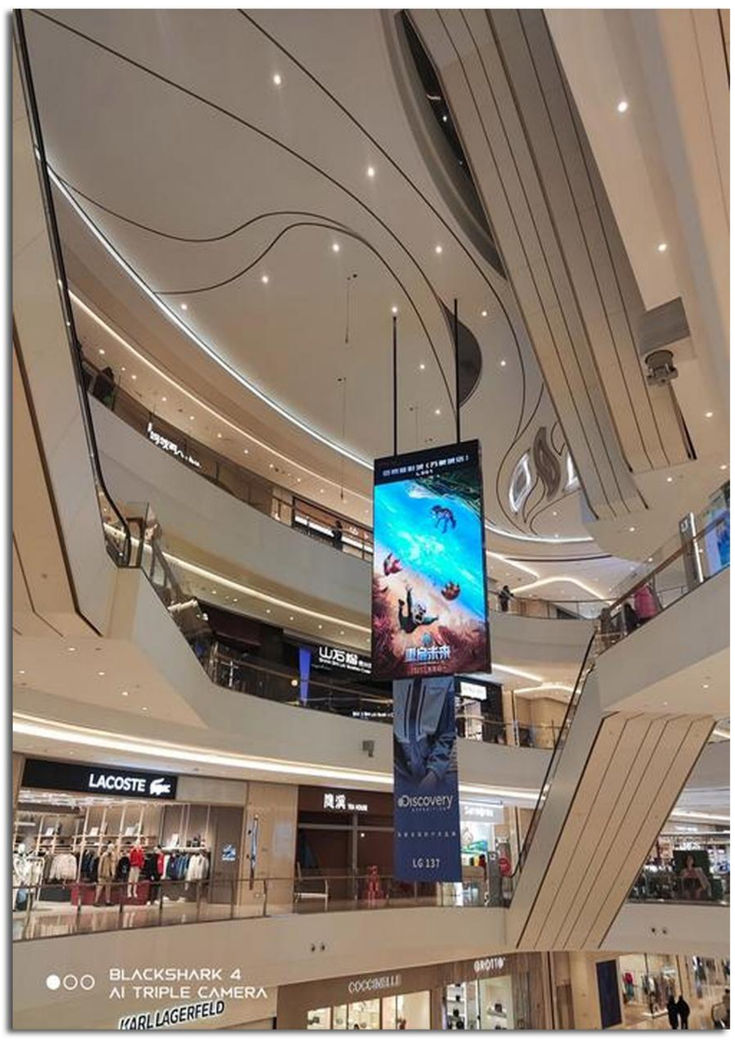
LACOSTE
BLACKSHARK 4
AI TRIPLE CAMERA
KARL LAGERFELD